

TECHNISCH DOSSIER



De Melker Ceres wastafelkraan M20

Een model met drie varianten.

In installaties waar hygiëne en/of gebruiksgemak belangrijk zijn, is de De Melker Ceres M20 wastafelkraan goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel is een aanzienlijke water- en energiebesparing ten opzichte van traditionele kranen

Toepassing:

Voor wasgelegenheden in:

- Alle installaties waar hygiëne en/of gebruiksgemak geëist wordt, zoals openbare sanitaire gelegenheden, horeca, grootkeukens, voedingsindustrie, zorgsector en sanitaire ruimten voor mindervaliden.




Voordelen:

- Voldoet aan de hoogste hygiëne eisen
- Water- en energiebesparend
- Alle onderdelen in kraanhuis geïntegreerd
- Onderdelen van bovenaf toegankelijk
- Inteligente infraroodsensor om perfecte werking te garanderen
- Instelbare cyclusspoeling

Technische gegevens:

- | | |
|--|--|
| • Werkdruk | : 300 - 1000 kPa |
| • Capaciteit (bij 300 kPa) | : 6 l/min |
| • Maximale warmwateraanvoertemperatuur | : 80°C |
| • Beschermingsklasse | : IP 67 |
| • Voeding (afhankelijk van type) | : Batterij 1x Lithium in kraanhuis
: Netadapter 230/6V
: Inbouw transformator 230/6V |
| • Automatische cyclusspoeling | : ja, instelbaar 1 sec - 20 minuten
: Standaard 2 minuten |
| • Nalooptijd | : 0 - 10 seconden instelbaar |
| • Slang lengte | : 35cm |
| • Aansluiting | : 3/8" wartel |

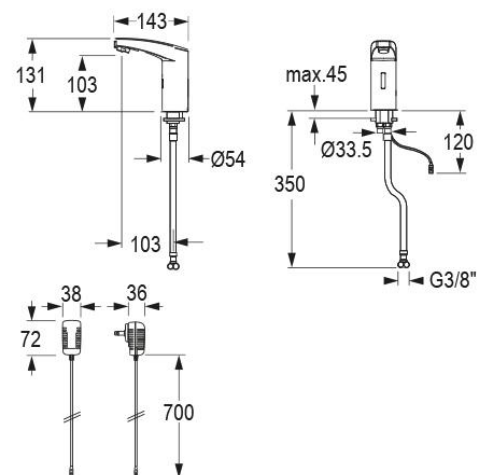

TECHNISCH DOSSIER



Omschrijving:

De Melker Ceres elektronische batterij gestuurde wastafelkraan voor koud- of voorgegemengd water met instelbare 12 of 24 uren cyclusspoeling. Diverse instellingen als schoonmaakstand, vulstand, en andere, zijn mogelijk. Bediening geschied door infrarood sensor. Standaard voorzien van aansluitslang 3/8"; filter; batterijhouder + batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. Kraangat 33,5mm. werkbladdikte maximaal 45mm. Hoogte kraan 131. Hoogte uitloop 103mm. Voorsprong 143mm.
Bestelnummer: ER. 11040031

De Melker Ceres elektronische wastafelkraan voor koud- of voorgegemengd water met instelbare 12 of 24 uren cyclusspoeling. Deze kraan wordt door een externe netadapter van spanning voorzien. Diverse instellingen als schoonmaakstand, vulstand, en andere, zijn mogelijk. Bediening geschied door infrarood sensor. Alle componenten zijn verwerkt in het kraanhuis. Standaard voorzien van aansluitslang 3/8"; filter; netadapter 230/6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. Kraangat 33,5mm. werkbladdikte maximaal 45mm. Hoogte kraan 131. Hoogte uitloop 103mm. Voorsprong 143mm.
Bestelnummer: ER. 11050031

De Melker Ceres elektronische wastafelkraan voor koud- of voorgegemengd water met instelbare 12 of 24 uren cyclusspoeling. Deze kraan is voorbereid voor aansluiting aan een externe inbouw transformator. Diverse instellingen als schoonmaakstand, vulstand, en andere, zijn mogelijk. Bediening geschied door infrarood sensor. Alle componenten zijn verwerkt in het kraanhuis. Standaard voorzien van aansluitslang 3/8" en filter. Werkdruk 30 - 1000kPa. Kraangat 33,5mm. werkbladdikte maximaal 45mm. Hoogte kraan 131. Hoogte uitloop 103mm. Voorsprong 143mm. Benodigde transformator: ER.00620055.
Bestelnummer: ER. 11650031

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Coor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be