

DE MELKER SIRIUS INBOUW URINOIRSPOELER OP BATTERIJ VOEDING 6V

Met standaard cyclusspoeling

In installaties waar hygiëne en/of gebruiksgemak belangrijk zijn, is de De Melker Sirius inbouw urinoirspoeler met batterijvoeding goed op zijn plaats.

Toepassing:

Voor urinoirs in:

- Alle installaties waar hygiëne, vandaalbestendigheid en/of gebruiksgemak geëist wordt, zoals openbare sanitaire gelegenheden, hotels, industrie, zorgsector.

Voordelen:

- Voldoet aan de hoogste hygiëne eisen.
- Water- en energiebesparend.
- Strak design.
- Compacte bouw.
- RVS, zwart- of witglazen frontplaat.
- Eenvoudige montage.
- Cyclusspoeling instelbaar 24 of 48 uur na het laatste gebruik.



Technische gegevens:

- Werkdruk : 30 – 1000 kPa
- Capaciteit : ca. 20 liter per minuut
- Batterij : Lithium 6V (geïntegreerd)
- Automatische cyclusspoeling : 24 of 48 uur na het laatste gebruik
- Spoeltijd cyclusspoeling : Gelijk aan looptijd
- Looptijd instelbaar : 2 seconden tot 30 seconden.
Standaard 7 seconden
- Bediening : IR-sensor
- Normering : DIN EN 200 en CE



TECHNISCH DOSSIER



Omschrijving:

De Melker Sirius elektronische batterij gestuurde urinoirspoeler ten behoeve van wandinbouw montage met instelbare 24 uurs cyclusspoeling. Voorzien van rvs geborstelde frontplaat. Diverse instellingen als schoonmaakstand en looptijd zijn mogelijk. Bediening geschiedt door infrarood sensor. Standaard voorzien van batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. Hierbij benodigd inbouwdeel: ER.00220022.

Bestelnummer: ER.10000102

De Melker Sirius elektronische batterij gestuurde urinoirspoeler ten behoeve van wandinbouw montage met instelbare 24 uurs cyclusspoeling. Voorzien van zwartglazen frontplaat. Diverse instellingen als schoonmaakstand en looptijd zijn mogelijk. Bediening geschiedt door infrarood sensor. Standaard voorzien van batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. Hierbij benodigd inbouwdeel: ER.00220022.



Bestelnummer: ER.17000062

De Melker Sirius elektronische batterij gestuurde urinoirspoeler ten behoeve van wandinbouw montage met instelbare 24 uurs cyclusspoeling. Voorzien van witglazen frontplaat. Diverse instellingen als schoonmaakstand en looptijd zijn mogelijk. Bediening geschiedt door infrarood sensor. Standaard voorzien van batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. Hierbij benodigd inbouwdeel: ER.00220022.

Bestelnummer: ER.13000062

De Melker Sirius inbouwdeel ten behoeve van inbouw urinoir. Voorzien van ingebouwde afsluiter en filter.

Bestelnummer: ER.00220022

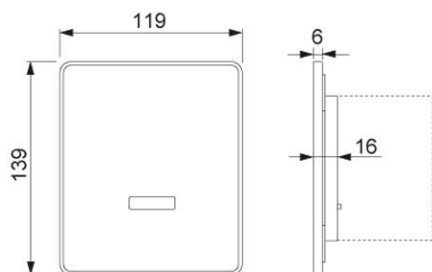

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 61 93

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium s.a
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be