

De Melker douchepaneel batterij gestuurd

Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:

- Recreatiesector
- Horecagelegenheden
- Wellnesscentra
- Sportgelegenheden
- Justitiële instellingen

Voordelen:

- Energiezuinig
- Waterbesparend
- Legionellapreventie
- Standaard geprogrammeerd (maar andere instellingen zijn mogelijk)
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige montage

Leveringsomvang:


Douchepaneel met voormonteerde:

- Stuurmodule
- Magneetventiel met geïntegreerde temperatuursensor en afsluiter
- Tiptoets
- De Melker douchekop type 6K
- Montage - en aansluitmateriaal
- Batterij

Technische gegevens:

Douchepaneel:

- Materiaal : rvs 304
- Aansluiting : ½" aan achter- of bovenzijde dmv flexibele wateraansluiting.
- Afmetingen : 1200 x 150 x 70 mm. (l x b x h)
- Aansluitspanning : Batterij

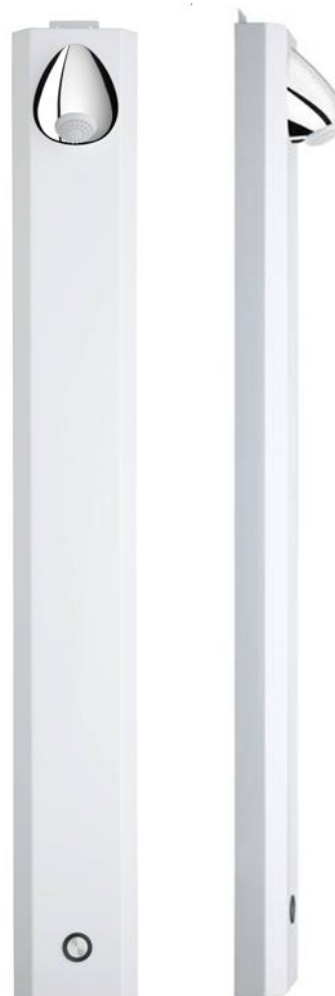

TECHNISCH DOSSIER



Vervolg technische gegevens:

Douchekop:

- Capaciteit : 6 liter per minuut
- Spreihoek : in 2 standen instelbaar op 23° of 28°
- Spreijplaat : anti-kalk sproeiers

Omschrijving:

De Melker douchepaneel batterij gestuurd

Wit geëpoxeerd rvs douchepaneel ten behoeve van stand-alone. Flexibele wateraansluiting aan achter- of bovenzijde. Compleet voorgemonteerd met De Melker douchekop type 6K, De Melker tiptoets bedienings, magneetventiel ½" 6 V. Standaard voorzien van een looptijd van 30 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Materiaal rvs 304. Afmetingen 1200 x 150 x 70 mm. (LxBxD). Aansluiting ½".

Artikelnummer: MelkerDBG1

Nederland/België:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

Tel.: +32 3 636 46 50
info@melker.be
www.melker.be