

# TECHNISCH DOSSIER



## De Melker DCM-10s 3/4" centraal thermostaat ten behoeve van oogdouches

Sluit niet af bij het wegvallen van de warmwatertoevoer.

In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de gebruiks- en onderhoudsvriendelijke DCM.10s centraal thermostaat goed op zijn plaats. Doordat de thermostaat niet afsluit bij het wegvallen van de warmwatertoevoer is deze thermostaat geschikt voor gebruik ten behoeve van oogdouches.





### Toepassing:

Voor gelegenheden in:

- Alle installaties waar veiligheid en duurzaamheid geëist wordt en waar gebruik wordt gemaakt van oogdouches, zoals in laboratoria, industrie en onderwijs.

### Voordelen:

- Simpele (de)montage en eenvoudige bediening.
- Makkelijk in te stellen door gradenaanduiding.
- Bij een minimale afname optimale mengregeling
- Snelle reactietijd
- Onderhoudsvriendelijk
- Sluit niet af bij het wegvallen van de heetwaterdruk

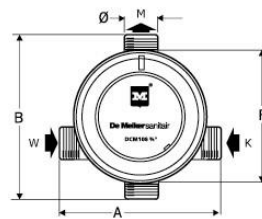

A (mm)	144
B (mm)	142
C (mm)	95
D (mm)	101
E (mm)	23
F (mm)	116
Diameter	M 1"
Gewicht (kg)	2,8

### Technische gegevens:

- Materiaal : messing
- Capaciteit : 60 l/min
- Minimale capaciteit : 3 l/min
- Maximale statische druk : 1000 kPa
- Montage : tussen leidingwerk
- Temperatuurregeling : draaiknop/gefixeerd
- Afwerking : grijs/blauw kunststof
- Aansluiting : 3/4" buitendraad
- Keerkleppen : ja, gecertificeerd Kiwa, DVGW, NF, Belgaqua en WRC
- Heetwatertemperatuur : maximaal 85°C
- Internationale richtlijnen : EN1717


# TECHNISCH DOSSIER



## Omschrijving:

De Melker thermostatisch mengventiel, type DCM-10S ten behoeve van De Melker oogdouches. Voorzien van thermostatisch patroon, maximum mengtemperatuurbegrenzing, temperatuurblokkering waarmee de gewenste mengtemperatuur gefixeerd kan worden en ingebouwde gecertificeerde keerkleppen. Inlaten en uitlaat 3/4" buitendraad. Capaciteit 60 liter per minuut. Temperatuur instelbereik van 10°C tot 50°C. Minimale afname voor een optimale mengregeling: 3 l/min. Deze thermostatische mengventiel sluit niet af bij het wegvallen van de warm watertoevoer! Temperatuurknop is fixeerbaar voor optimale veiligheid.

Bestelnummer: DCM10s

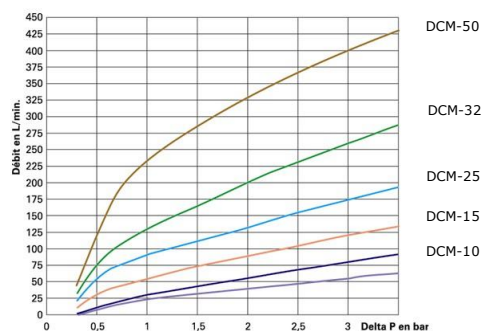

### Nederland:

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl  
www.melker.nl

### België:

De Melker Belgium n.v.  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be  
www.melker.be