

TECHNISCH DOSSIER



De Melker DCM-5 1/2" centraal thermostaat

Ook bij een minimale afname een optimale mengregeling.

In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de gebruiks- en onderhoudsvriendelijke DCM.5 centraal thermostaat goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel zijn de ingebouwde gecertificeerde keerkleppen.

Toepassing:

Voor was- en douchegelegenheden in:


- Alle installaties waar veiligheid en duurzaamheid geëist wordt, zoals in sportgelegenheden, recreatiesector, industrie en zorginstellingen.

Voordelen:

- Simpele (de)montage en eenvoudige bediening.
- Bij een minimale afname optimale mengregeling
- Snelle reactietijd
- Onderhoudsvriendelijk
- Afgeschermd temperatuurstelling

Technische gegevens:

- | | |
|------------------------------|--|
| • Materiaal | : messing |
| • Capaciteit | : 6 tappunten bij zelfsluitende systemen |
| • Minimale capaciteit | : 5 l/min |
| • Maximale statische druk | : 1000 kPa |
| • Montage | : wandmontage |
| • Afwerking | : wit |
| • Aansluiting | : 1/2" binnendraad |
| • Keerkleppen | : ja, gecertificeerd Kiwa, DVGW, NF, Belgaqua en WRC |
| • Desinfectie | : bestand tegen hoge desinfectietemperaturen |
| • Heetwatertemperatuur | : maximaal 85°C |
| • Internationale richtlijnen | : EN1717 |

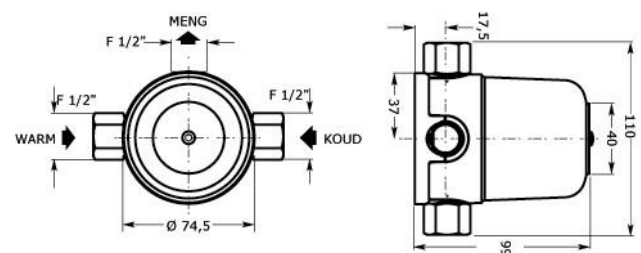


TECHNISCH DOSSIER



Omschrijving:

De Melker thermostatisch mengventiel, type DCM-5. Voorzien van thermostatisch patroon, vandaalbestendige afdekkap ten behoeve van de temperatuurregeling en ingebouwde gecertificeerde keerkleppen. Inlaten en uitlaat 1/2" binnendraad. Capaciteit 5 tappunten. Bij gebruik van zelfsluitende systemen 6 tappunten. (Uitgaande van 6 l/min per tappunt). Temperatuur instelbereik van 15°C tot 50°C. Minimale afname voor een optimale mengregeling: 5 l/min.

Bestelnummer: DCM5

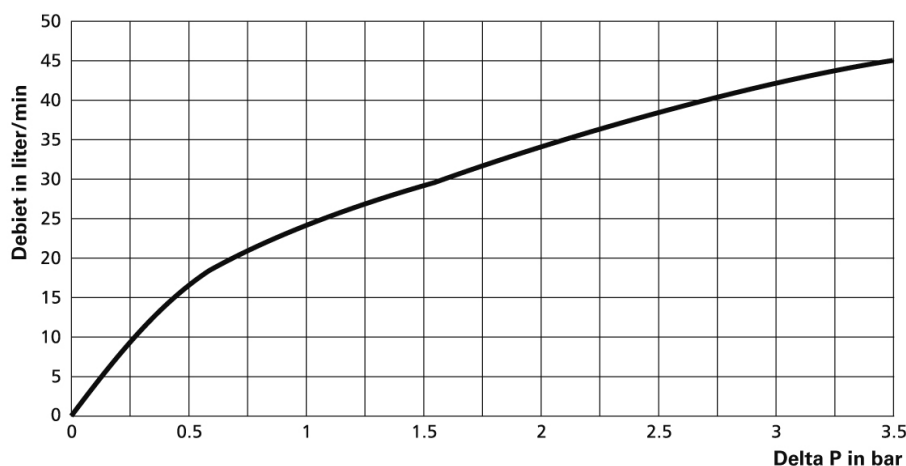

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be