

# TECHNISCH DOSSIER



## De Melker DCM-15S 1" centraal thermostaat ten behoeve van nood- en oogdouches

Sluit niet af bij het wegvallen van de warmwatertoevoer.

In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de gebruiks- en onderhoudsvriendelijke DCM-15S centraal thermostaat goed op zijn plaats. Doordat de thermostaat niet afsluit bij het wegvallen van de warmwatertoevoer is deze thermostaat geschikt voor gebruik ten behoeve van nood- en oogdouches.



### Toepassing:


Voor gelegenheden in:

- Alle installaties waar veiligheid en duurzaamheid geëist wordt en waar gebruik wordt gemaakt van nood- en oogdouches zoals laboratoria, industrie en onderwijs.

### Voordelen:

- Simpele (de)montage en eenvoudige bediening.
- Makkelijk in te stellen door gradenaanduiding.
- Bij een minimale afname optimale mengregeling
- Snelle reactietijd
- Onderhoudsvriendelijk
- Sluit niet af bij het wegvallen van de heetwaterdruk

A (mm)	144
B (mm)	142
C (mm)	95
D (mm)	101
E (mm)	23
F (mm)	116
Diameter	M 1"
Gewicht (kg)	2,8

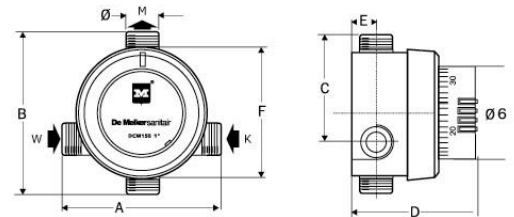

### Technische gegevens:

- Materiaal : messing
- Capaciteit : 100 l/min
- Minimale capaciteit : 3 l/min
- Maximale statische druk : 1000 kPa
- Montage : tussen leidingwerk
- Temperatuurregeling : draaiknop/gefixeerd
- Afwerking : grijs/blauw kunststof
- Aansluiting : 1" buitendraad
- Keerkleppen : ja, gecertificeerd Kiwa, DVGW, NF, Belgaqua en WRC
- Heetwater temperatuur : maximaal 85°C
- Internationale richtlijnen : EN1717


# TECHNISCH DOSSIER



## Omschrijving:

De Melker thermostatisch mengventiel, type DCM-15S t.b.v. De Melker nooddouches. Voorzien van thermostatisch patroon, maximum mengtemperatuurbegrenzing, temperatuurblokkering waarmee de gewenste mengtemperatuur gefixeerd kan worden en ingebouwde gecertificeerde keerkleppen. Inlaten en uitlaat 1" buitendraad. Capaciteit 15 tappunten. Bij gebruik van zelfsluitende systemen 19 tappunten. (Uitgaande van 6 l/min per tappunt) Temperatuur instelbereik van 10°C tot 50°C. Minimale afname voor een optimale mengregeling: 3 l/min. Deze thermostatische mengventiel sluit niet af bij het wegvallen van de warm watertoevoer!

Bestelnummer: DCM15S

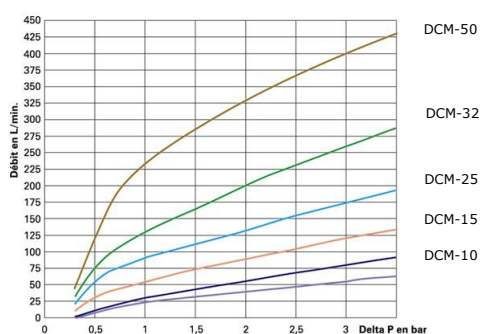

### Nederland:

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl  
www.melker.nl

### België:

De Melker Belgium n.v.  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be  
www.melker.be