

# TECHNISCH DOSSIER



## De Melker Expert wastafelmengkraan

Een model met twee varianten.

In installaties waar hygiëne en/of gebruiksgemak belangrijk zijn, is de De Melker Expert wastafelmengkraan goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel is een aanzienlijke water- en energiebesparing ten opzichte van traditionele kranen




## Toepassing:

Voor wasgelegenheden in:

- Alle installaties waar hygiëne en/of gebruiksgemak geëist wordt, zoals openbare sanitaire gelegenheden, horeca, grootkeukens, voedingsindustrie, zorgsector en sanitaire ruimten voor mindervaliden.

## Voordelen:

- Voldoet aan de hoogste hygiëne eisen
- Terugloopteller
- Temperatuurweergave
- Water- en energiebesparend
- Ingebouwde stopkraan, filter & keerkleppen
- Alle onderdelen in kraanhuis geïntegreerd
- Onderdelen van bovenaf toegankelijk
- Mengtemperatuur vrij instelbaar, begrensbare of vast instelbaar
- Instelbare cyclusspoeling

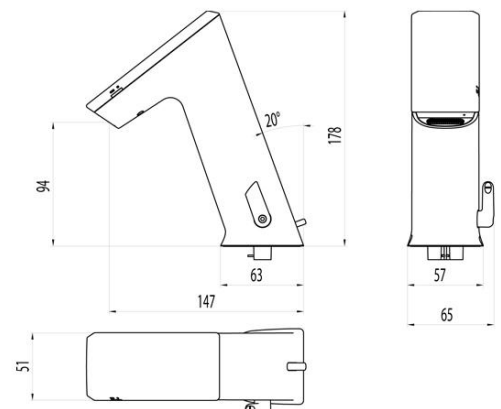

## Technische gegevens:

- Werkdruk : 300 - 1000 kPa
- Capaciteit (bij 1000 kPa) : 5,7 l/min
- Maximale warmwateraanvoertemperatuur : 80°C
- Beschermingsklasse : IP 67
- Voeding : Zonnecel + 4x AA batterij, in kraanhuis
- Automatische cyclusspoeling : ja, instelbaar
- Nalooptijd : 0 - 10 seconden instelbaar
- Slang lengte : 35cm
- Aansluiting : 3/8" wartel


# TECHNISCH DOSSIER



## Omschrijving:

De Melker Expert elektronische batterij gestuurde wastafelmengkraan met cyclusspoeling. Het display geeft de temperatuur aan en heeft een instelbare terugloop teller ten behoeve van de voorgeschreven wastijd in de zorg, zoals in ziekenhuizen, artspraktijken, etcetra. Diverse instellingen als schoonmaakstand, na-looptijd, en cyclus looptijd zijn mogelijk. Temperatuur vrij instelbaar, te begrenzen of vast in te stellen met vandaalbestendige afdekking. Bediening geschiedt door een infrarood sensor. Voorzien van vandaalbestendige perlator welke met een in het kraanhuis geplaatste sleutel is te verwijderen, ingebouwde zeef en keerkleppen en een geïntegreerde afsluiter voor servicedoeleinden. Alle delen zijn in het kraanhuis verwerkt en van bovenaf toegankelijk. De kraan wordt gevoed middels 4 AA batterijen. Door middel van de ingebouwde zonnecel kan de levensduur van de batterijen tot wel 8 jaar worden verlengd. Standaard voorzien van aansluit slangen 3/8". Werkdruk 30 - 1000kPa. Kraangat 33,5mm. Werkbladdikte maximaal 45mm. Hoogte kraan 178. Hoogte uitloop 94mm. Voorsprong 147mm.  
Bestelnummer: ER.11801261

De Melker Expert elektronische batterij gestuurde wastafelmengkraan met cyclusspoeling. Het display geeft de temperatuur aan en heeft een instelbare terugloop teller ten behoeve van de voorgeschreven wastijd in de zorg, zoals in ziekenhuizen, artspraktijken, etcetra. Diverse instellingen als schoonmaakstand, na-looptijd, en cyclus looptijd zijn mogelijk. Temperatuur vrij instelbaar, te begrenzen of vast in te stellen met vandaalbestendige afdekking. Bediening geschiedt door een infrarood sensor. Voorzien van vandaalbestendige perlator welke met een in het kraanhuis geplaatste sleutel is te verwijderen, ingebouwde zeef en keerkleppen en een geïntegreerde afsluiter voor servicedoeleinden. Alle delen zijn in het kraanhuis verwerkt en van bovenaf toegankelijk. De kraan wordt gevoed middels 4 AA batterijen. Door middel van de ingebouwde zonnecel kan de levensduur van de batterijen tot wel 8 jaar worden verlengd. Standaard voorzien van aansluit slangen 3/8". Werkdruk 30 - 1000kPa. Kraangat 33,5mm. Werkbladdikte maximaal 45mm. Hoogte kraan 252mm. Hoogte uitloop 162mm. Voorsprong 168mm.  
Bestelnummer: ER.11801361

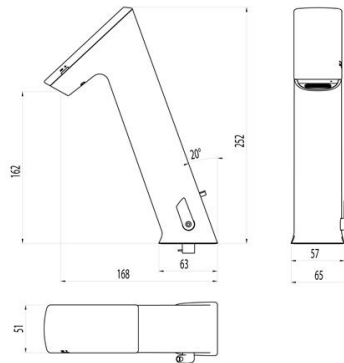

### Nederland:

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl  
www.melker.nl

### België:

De Melker Belgium n.v.  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be  
www.melker.be