

## DE MELKER SIRIUS OMBOUW URINOIRSPOELER OP BATTERIJOEDING 6V MET STANDAARD CYCLUSPOELING.

Ten behoeve van Grohe/DAL urinoirspoeler.

In installaties waar hygiëne en/of gebruiksgemak belangrijk zijn, is de De Melker Sirius inbouw urinoirspoeler met batterijvoeding goed op zijn plaats.

### Toepassing:

Voor urinoirs in:


- Alle installaties waar hygiëne, vandaalbestendigheid en/of gebruiksgemak geëist wordt, zoals openbare sanitaire gelegenheden, hotels, industrie, zorgsector.
- Geschikt voor het ombouwen van Grohe/DAL inbouw urinoirspoelers 37017(505) en 509 modellen tot 2009.

### Voordelen:

- Voldoet aan de hoogste hygiëne-eisen.
- Water- en energiebesparend.
- Geen hak- en breekwerk
- Compacte bouw.
- Verlengde levensduur batterij door ingebouwde zonnecel bij Solar uitvoering.
- Eenvoudige montage.
- Cyclusspoeling instelbaar op 24 uur na het laatste gebruik.

### Technische gegevens:

- Werkdruk : 30 – 1000 kPa
- Capaciteit : ca. 20 liter per minuut
- Batterij : Lithium 6V (geïntegreerd)
- Automatische cyclusspoeling : 24 uur na het laatste gebruik
- Spoeltijd cyclusspoeling : Gelijk aan looptijd
- Looptijd instelbaar : 2 seconden tot 30 seconden.  
Standaard 7 seconden
- Bediening : IR-sensor
- Normering : DIN EN 200 en CE

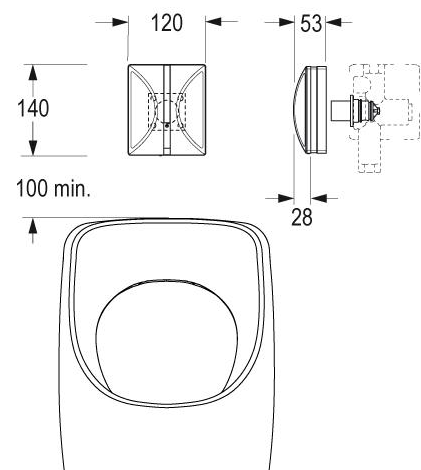

# TECHNISCH DOSSIER




## Omschrijving:

De Melker Sirius elektronische batterijgestuurde urinoirspoeler ten behoeve van het ombouwen van Grohe/DAL spoelers. Voorzien van instelbare 24-uurs-cyclusspoeling en voorspoeling. De voeding geschiedt door een ingebouwde, eenvoudig te vervangen batterij. Diverse instellingen als schoonmaakstand zijn mogelijk. Bediening geschiedt door infrarood sensor. Standaard voorzien van batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa.

**Bestelnummer: ER.34002022**

De Melker Sirius elektronische solarcel/batterijgestuurde urinoirspoeler ten behoeve van het ombouwen van Grohe/DAL spoelers. Voorzien van instelbare 24-uurs-cyclusspoeling en voorspoeling. Door de ingebouwde solarcel wordt de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengd. Diverse instellingen als schoonmaakstand zijn mogelijk. Bediening geschiedt door infrarood sensor. Standaard voorzien van batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa..

**Bestelnummer: ER.31802022**

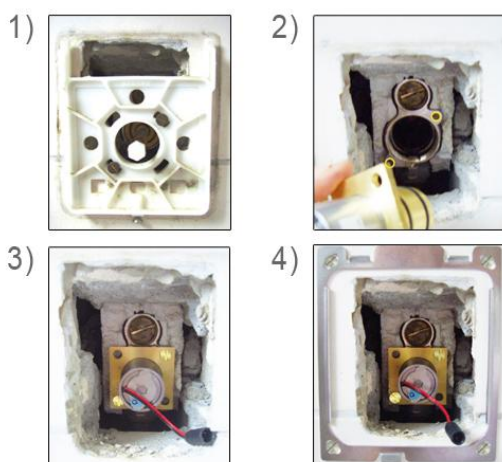

### Nederland:

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 61 93

info.sanitair@melker.nl  
www.melker.nl

### België:

De Melker Belgium s.a  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be  
www.melker.be