

Nova opbouw thermostaatkraan

Wandopbouw

In installaties waar veiligheid, comfort, bediengemak en design belangrijk zijn, is de Nova thermostaatkraan goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel is de nauwkeurige regeling en het geïsoleerde kraanhuis.

Toepassing:

Voor douche- en wasgelegenheden in:

- Alle installaties waar comfort, bediengemak en veiligheid geëist wordt, zoals hotels, recreatie, zorg en sportaccomodaties.


Voordelen:

- Nauwkeurige regeling
- Geïsoleerd kraanhuis waardoor het kraanhuis niet heet wordt
- Keramische schijven
- Temperatuurbegrenzing traploos instelbaar
- Opvang van drukschommelingen
- Temperatuurhendel met begrenzing op 38°C
- Voorzien van goedgekeurde keerkleppen met filters
- Optioneel los leverbaar:
 - Temperatuurstoping tbv onoverbrugbare temperatuurbegrenzing
 - Sleutelbediening tbv temperatuurinstelling
 - Sleutelbediening tbv open/dicht functie



Technische gegevens:

- Materiaal kraanhuis
 - Binnenzijde : messing
 - Buitenzijde : slagvast abs kunststof
- Uitvoering : chroom
- Montage : G $\frac{3}{4}$ " wartels met hartmaat 150mm
- Temperatuurregeling : draaiknop
- Capaciteitsregeling : draaiknop
- Keerkleppen met filters : ja

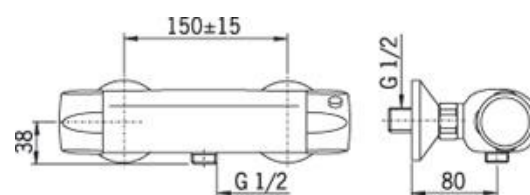

TECHNISCH DOSSIER



Uitvoeringen:

Oras NOVA douchethermostaatkraan


Nova thermostatische douchemengkraan. Voorzien van keramisch binnenwerk, keerkleppen en geïsoleerd kraanlichaam ter voorkoming van verbranding. Temperatuurhendel is voorzien van een temperatuurbegrenzing op 38°C die overbrugd kan worden door het indrukken van de veiligheidsknop. Aansluiting ¾" met hartmaat van 150mm. Aansluiting doucheslang ½". Wordt geleverd met S-koppelingen. Uitvoering chroom.

Bestelnummer: 7460CY

Oras NOVA bad/douchethermostaatkraan

Oras Nova thermostatische bad/douchemengkraan. Voorzien van uitloop met omstelinrichting, keramisch binnenwerk, keerkleppen en geïsoleerd kraanlichaam ter voorkoming van verbranding. Temperatuurhendel is voorzien van een temperatuurbegrenzing op 38°C die overbrugd kan worden door het indrukken van de veiligheidsknop. Aansluiting ¾" met hartmaat van 150mm. Aansluiting doucheslang ½". Wordt geleverd met S-koppelingen. Uitvoering chroom.

Bestelnummer: 7462CY

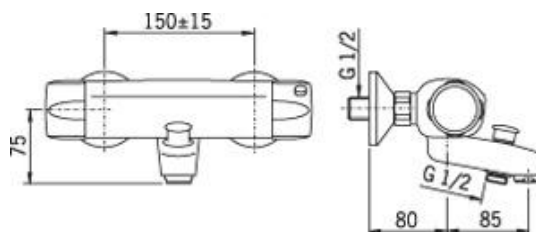

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 61 93

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium s.a
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be