

## De Melker DMB-18 1¼" centraal thermostaat


Ook bij een minimale afname een optimale mengregeling.

In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de gebruiks- en onderhoudsvriendelijke DMB-18 centraal thermostaat goed op zijn plaats.

### Toepassing:

Voor was- en douchegelegenheden in:

- Alle installaties waar veiligheid en duurzaamheid geëist wordt, zoals in sportgelegenheden, recreatiesector, horeca en justitiële inrichtingen.

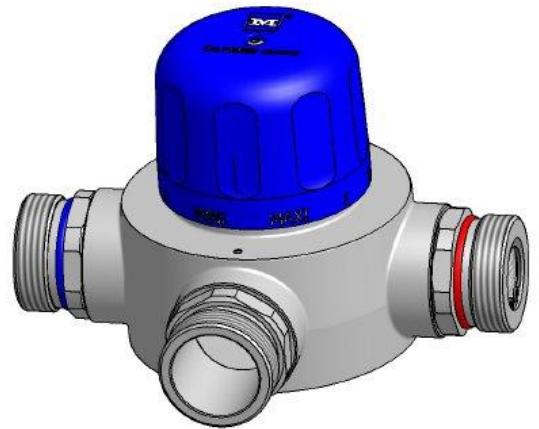

### Voordelen:

- Simpele (de)montage en eenvoudige bediening
- Eenvoudig in te stellen door graden aanduiding
- Bij een minimale afname optimale mengregeling
- Snelle reactietijd
- Onderhoudsvriendelijk
- Standaard geïntegreerde temperatuurbegrenzing (enkel te wijzigen door bevoegde personen)
- Keuze tussen onder- of boventuitlaat

### Technische gegevens:

- Materiaal : messing
- Capaciteit : 18 tappunten bij zelfsluitende systemen
- Minimale capaciteit : 8 l/min
- Maximale druk : 1600 kPa
- Montage : tussen leidingwerk
- Afwerking : chroom
- Aansluiting : 1¼" buitendraad
- Temperatuurregeling : draaiknop
- Keerkleppen : ja
- Desinfectie : bestand tegen hoge desinfectie temperaturen
- Heetwatertemperatuur : maximaal 85°C
- Certificering keerkleppen : Belgaqua



# TECHNISCH DOSSIER



## Omschrijving:

De Melker thermostatisch mengventiel, type DMB-18. Voorzien van thermostatisch binnenwerk, maximum mengwatertemperatuurbegrenzing, temperatuurblokkering waarmee de gewenste mengtemperatuur gefixeerd kan worden en ingebouwde keerkleppen met filters. Inlaten en uitlaat 1¼" buitendraad. Capaciteit 18 tappunten (uitgaande van 6 l/min per tappunt). Temperatuurinstelbereik van 35°C tot 45°C. Minimale afname voor een optimale mengregeling: 8 l/min.

Bestelnummer: DMB18

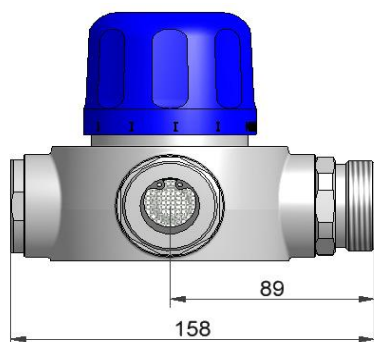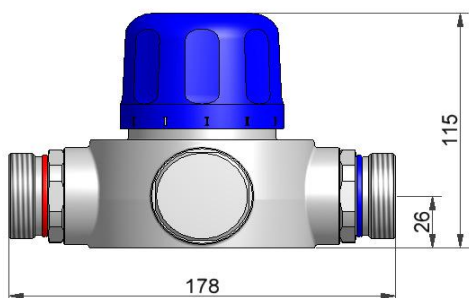

### Nederland:

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl  
www.melker.nl

### België:

De Melker Belgium n.v.  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be  
www.melker.be